



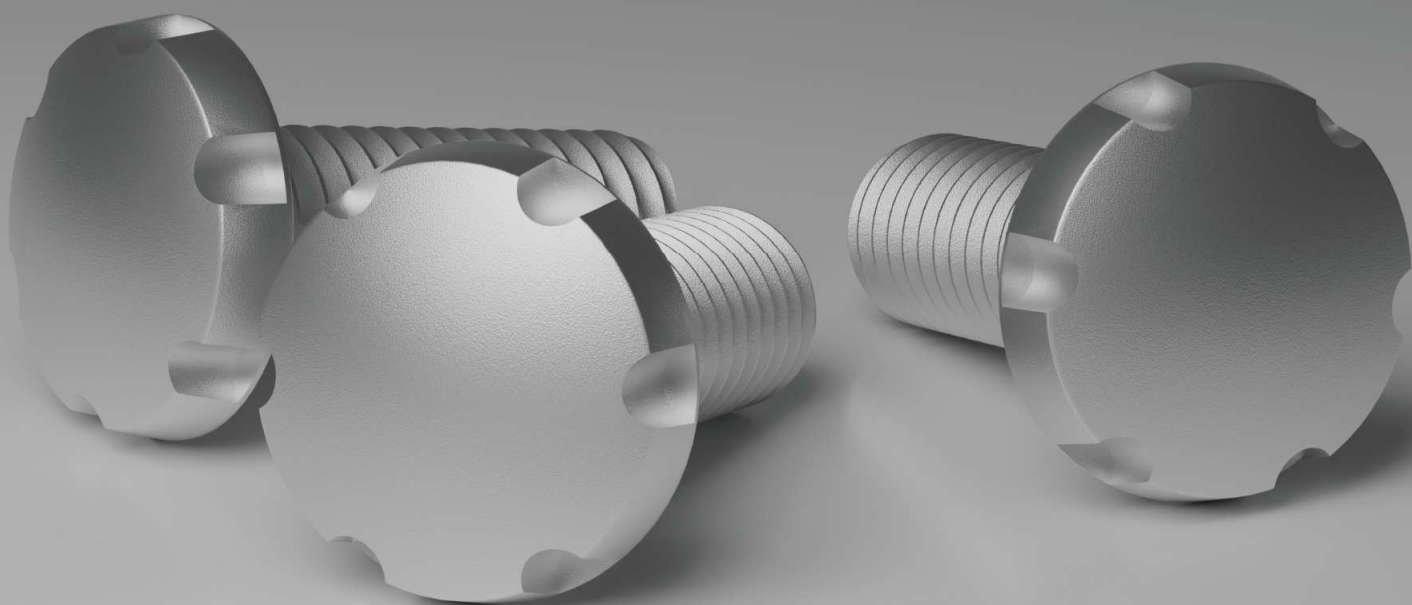

Lhstix[®]

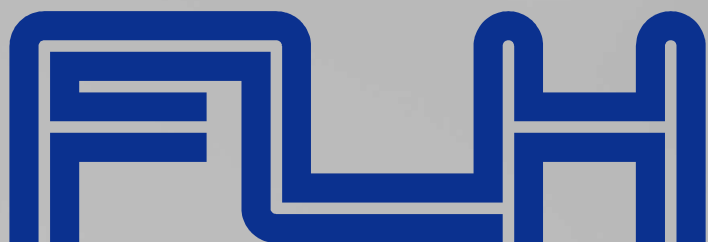

FLH (フランジレスラインヘッド)


- ・ 頭部設計はL H規格に準拠したフランジレス形状
- ・ 一般工具では取り外し困難な、いたずら防止設計
- ・ ねじの落下防止機能があるため、作業性が向上



- ・ 頭部設計はL H規格に準拠したフランジレス形状
- ・ 一般工具では取り外し困難な形状のためいたずら防止設計に最適
- ・ 工具とねじ頭部が食いつく仕様になっており、ねじの落下防止機能があるため、作業性が向上


◆ねじ規格

FLH(フランジレスラインヘッド)規格									ビット規格
ねじサイズ	頭部規格	外径 D	許容差	高さ H	許容差	C (最小)	H+C	許容差	(LHと共用)
M3	FLHM3	6	+0 -0.05	1.45	±0.05	0.15	1.6	-0.05 +0.7	LH4
M4	FLHM4	7.5		1.7			1.85		LH5
M5	FLHM5	9		2			2.15		LH6

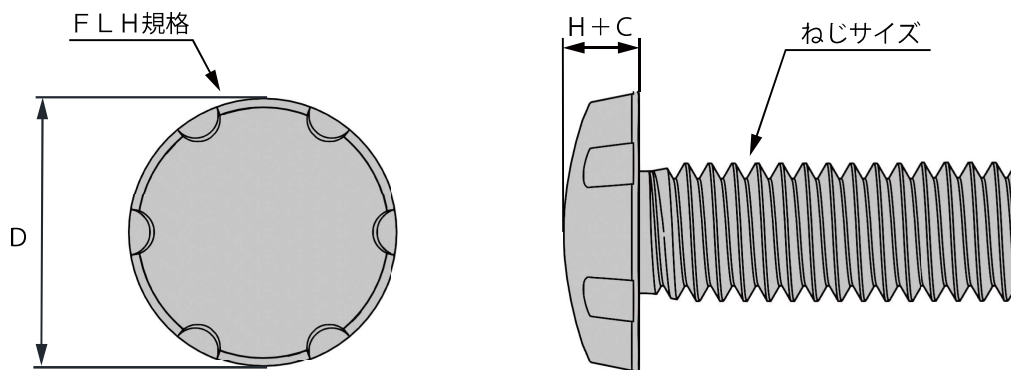

◆締結工具

ねじサイズ	頭部規格LH	ビット規格	ビット外径 (D1)	全長 (L)	ビット外径 受注製作対応サイズ
M3	FLHM3	BLH4-C6.3×75	9.6	75	8～
M4	FLHM4	BLH5-C6.3×75	10.8	75	9.5～
M5	FLHM5	BLH6-C6.3×75	11.8	75	11～

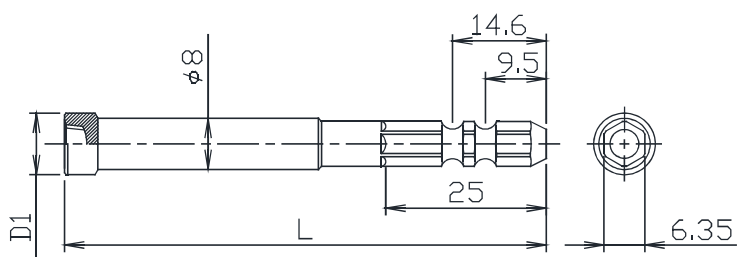

※手回しドライバーをご要望の場合はお問合せください。



OSG SYSTEM PRODUCTS

オーエスジーシステムプロダクツ株式会社

〒441-1202 愛知県豊川市上長山町手取8番地24

TEL0533-92-1511 FAX0533-92-1512

E-mail:osp-info@osg.co.jp