


S-Bar : 高精度展色・調色バーコーター

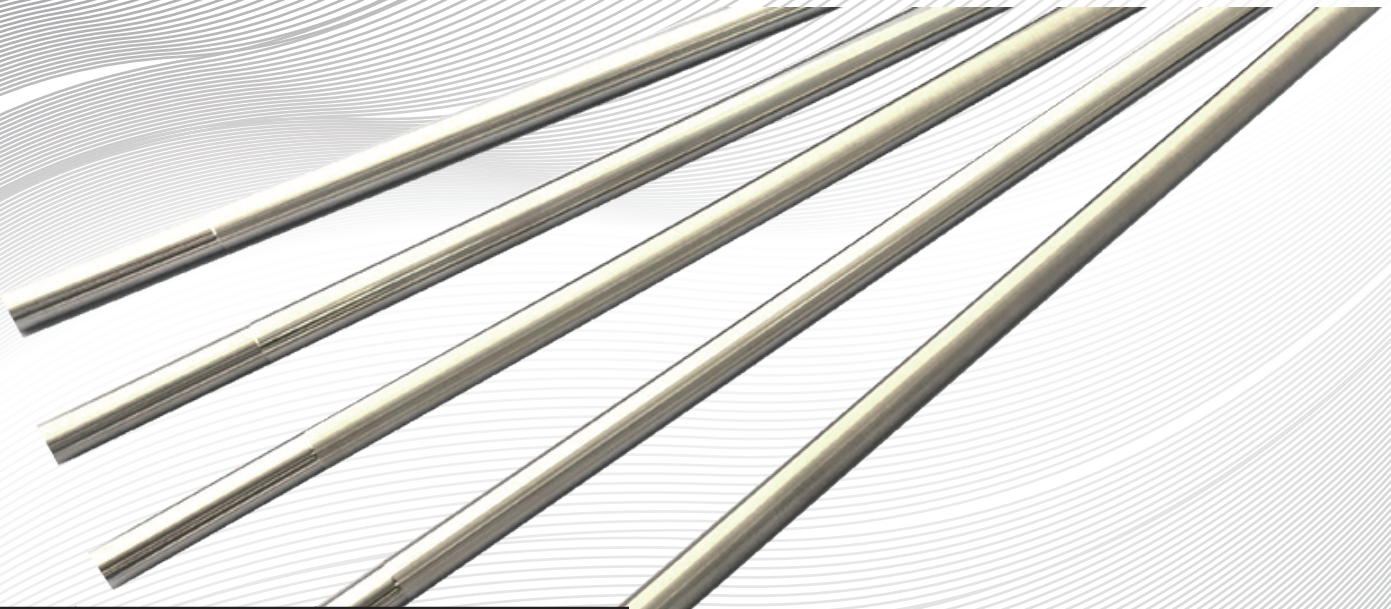

型番	溝仕様	膜厚cc/m ² (max)
S-06	P0.2H12S	6.6
S-07	P0.2H14S	7.3
S-08	P0.2H15S	8.1
S-09	P0.2H18S	8.9
S-10	P0.2H20S	9.8


- ・液を計量する溝のポケット容量を高精度に管理。
- ・精度の高い展色を可能とする。
- ・5仕様のバーポケット容量を約10%毎に規格化。
- ・溝間の距離（ピッチ：P）を0.2mmに統一することで、溝形状を類似化し、形状に依存する塗布環境の問題を考慮。
- ・ポケット容積は±3%で製作し、検査表も添付します。

※受注製作品となります。

※ご要望の径、長さの設定が可能。

※Select-Roller L60/L250 に装着可能な形状での製作も可能です。

DLC（ダイヤモンドライクカーボン処理）バーコーター

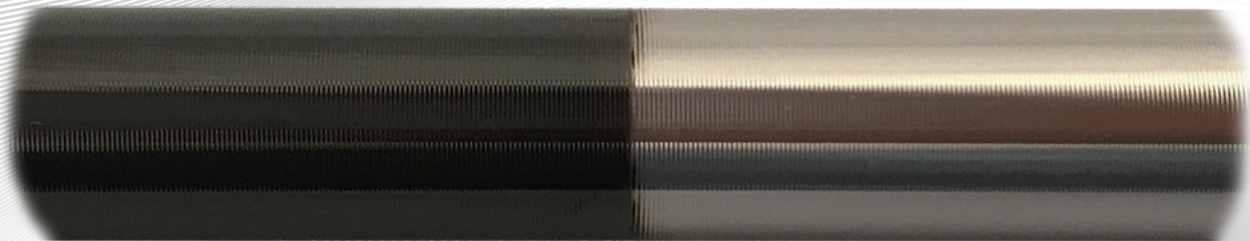

バーコーターにDLC処理を施します。

高硬度処理であることに加え、摩擦係数（0.15）が低い処理であるため高寿命であり、バーコーターとして新たな、特性が得られる可能性があります。



オーエスジーシステムプロダクツ株式会社

営業本部 技術営業課 CTCチーム

TEL:0533-92-1511 FAX:0533-92-1512

E-mail:osp-info@osg.co.jp <http://www.josp.com/>